SkyBox™ by Maytag™ SkyBase™ Stand

Table of Contents

Important Safety Instructions..... cover

Product Overview..... 1

Installation Location..... 1

Assembly.....1-3

Care and Cleaning.....3

Customer Service..... 3

Français.....4

Espagnol.....8

Important Safety Instructions

What You Need to Know About Safety Instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining or operating this appliance.

Always contact your dealer, distributor, service agent or manufacturer about problems or conditions you do not understand. Please refer to your SkyBox™ by Maytag™ Personal Beverage Vendor User Guide for Important Safety Instructions.

Recognize Safety Symbols, Words, Labels

⚠ DANGER

DANGER – Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death.

⚠ WARNING

WARNING – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

CAUTION – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury or property damage.

Form No. C/02/10/04 Part No. 381-90-000300 www.skyboxbymaytag.com

Product Overview

Your new **SkyBase™ Stand** is a sturdy, level stand that is able to hold approximately 200 pounds of weight and will safely accommodate your fully stocked SkyBox™ personal beverage vendor. The SkyBox™ personal beverage vendor securely mounts to this SkyBase™ stand. The stand also provides additional, unrefrigerated storage. Consider it your bullpen, bench or pit area!

Installation Location

- SkyBox™ personal beverage vendor is designed for indoor use only with room temperatures between 50° – 80° F (10° – 27° C).
- Allow a minimum of 5" (127 mm) clearance from the door hinges to a side wall to allow the door to swing open. Allow 3" (77 mm) of clearance behind the SkyBox™ personal beverage vendor and 1" (26 mm) clearance on all other sides for ease of installation. Additional space is required above the main unit to change the front or side display panels.

⚠ WARNING

- **IMPORTANT:** For safety, the unit should be displayed in a secure, level area, with the back of the unit securely against a wall, with 3" (77 mm) of clearance. The wall installation is to prevent anyone, including children, from getting behind the unit and tipping it over, causing personal injury.

- Use caution when installing the unit on vinyl or hardwood floors so as not to mark or otherwise damage the flooring. A piece of plywood, a rug or other material should be used to protect the floor while positioning the unit.
- Once assembled and loaded with beverages, the SkyBox™ personal beverage vendor with SkyBase™ stand weighs up to 300 pounds (136 kg), so select a location that will not require frequent moving.
- Moving the loaded SkyBox™ personal beverage vendor may cause damage to the unit.

⚠ WARNING

To avoid serious risk of injury, **DO NOT** lift or move the SkyBox™ personal beverage vendor and/or SkyBase™ stand when loaded with beverages or when the door is open.

Assembling Your SkyBase™ Stand

Carefully unpack the stand parts (see below) from the packaging.

Tools Needed:

- #2 phillips head screw driver
- Level
- Adjustable Wrench

	Parts	Quantity
A	End Frame	2
B	Long Support Rail	4
C	Rear Leveling Legs (attached to end frames)	2
D	Shelves	2
E	Pan-Head Screws	24
F	Left Side Panel (with hinge holes)	1
G	Right Side Panel (with no hinge holes)	1
H	Back Panel	1
I	Door	1
J	Hinges (attached to the door)	2
K	Front Foot	2
L	M5 x 16 Hex-Phillips Head Cap Screw - 5/8" (16mm) long	6
M	Front Foot Leveling Head	2
N	Flat Head Screws	6
FF	M5 x 20 Hex-Phillips Head Cap Screw - 3/4" (20mm) long	2

STEP 1 – Assemble Frame of Stand

- Connect one long support rail **(B)** to one of the end frames **(A)** by inserting the tabs on the support rail into the slots of the end frame and pressing downward. The support rails will temporarily lock into place when pressed downward.
- Connect the other end of support rail to a second end frame **(A)** by inserting the tabs on the support rail into the slots of the end frame and pressing downward.
- Repeat procedure for remaining 3 rails, creating a basic frame for the cabinet. **DO NOT INSTALL ANY SCREWS (E) DURING THIS STEP!**

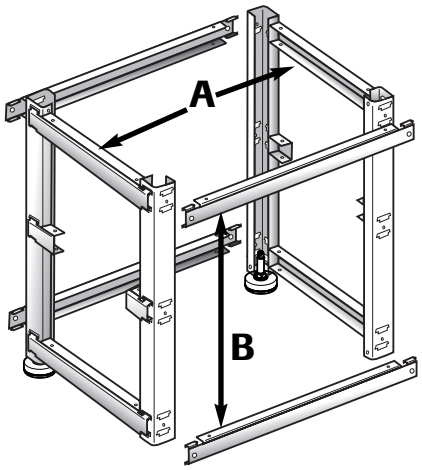

STEP 2 – Level the Stand

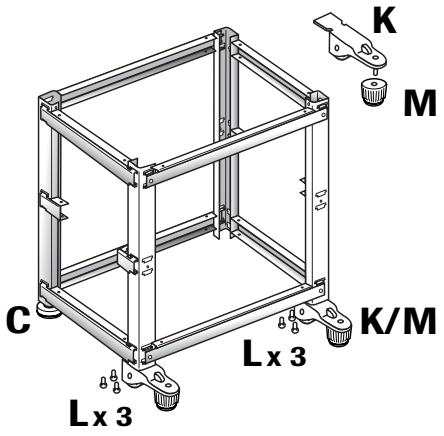

- Attach the two front feet **(K)** to the bottom of the two corner posts using three M5 x 16, ⅝" (16 mm) long, Hex-Phillips head cap screws **(L)** for each foot. **NOTE:** The threaded bolt on the front foot must extend outward away from the frame (see figure).
- Attach the front foot leveling head **(M)** to the threaded bolt on each front foot **(K)**.
- Carefully place the partially assembled stand on the floor where it will be displayed. Adjust the front foot leveling heads **(M)** down so that the front foot roller is just off the floor. Using a level and an adjustable wrench, adjust the two rear leveling legs **(C)** so the unit sits squarely on the floor.

STEP 3 – Install Shelves

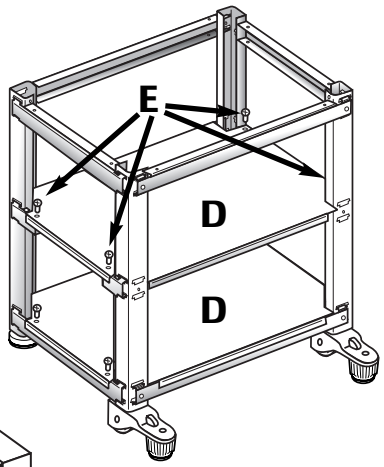

- Place bottom shelf **(D)** on top of lower support rails. Align screw holes and install four pan-head screws **(E)**.
- Repeat procedure for center shelf **(D)**, which mounts on the four tabs welded to the end frames **(A)**.

STEP 4 – Assemble Exterior Panels

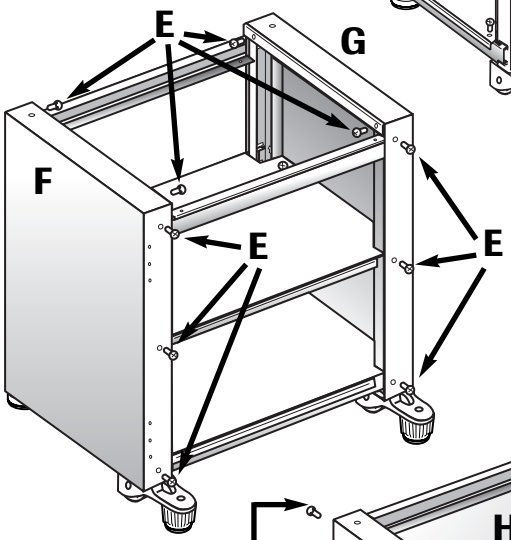

- Lower the top lip of the left side panel **(F)** over the top of end frame, aligning screw holes in side panel with holes in the corner post. Make sure panel is positioned to accommodate hinges for door on front left side. Attach panel by installing three pan-head screws **(E)** down the front of the unit and two pan-head screws **(E)** along the top rail.
- Position the right side panel **(G)** over frame of cabinet, aligning screw holes in side panel with holes in corner post. Attach panel by installing three pan-head screws **(E)** down the front of each side panel and two pan-head screws **(E)** along the top rail.

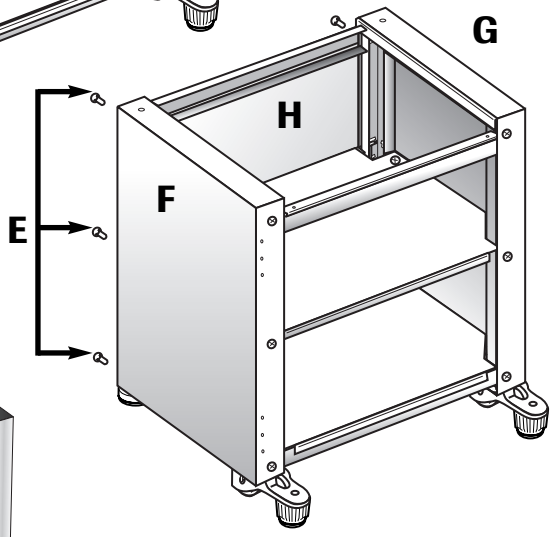

- Place back panel **(H)** over frame and side panels by aligning screw holes on the back of the unit. Attach back panel using six pan-head screws **(E)**. During this process, the screws will also secure the back of the left and right side panels.

STEP 5 – Attach Door to SkyBase™ Stand

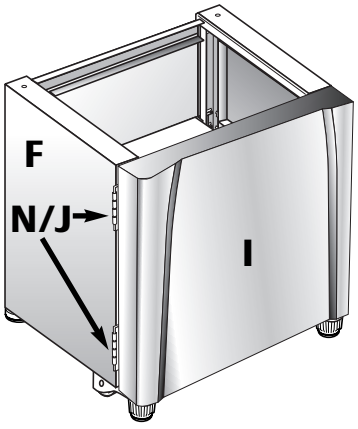

- Position door **(I)** on the front of the stand by aligning screw holes in the hinges **(J)** with hinge holes in the left side panel on the front of the stand.
- Attach door hinges **(J)** to the left side panel **(F)** using three flat-head screws **(N)** in each hinge.

Attach SkyBox™ Personal Beverage Vendor to SkyBase™ Stand

- Place the SkyBox™ personal beverage vendor on the SkyBase™ stand.
- **IMPORTANT:** Line up holes on bottom of SkyBox™ personal beverage vendor with holes in top of SkyBase™ stand. Carefully thread a connecting bolt **(FF–***see illustration***)** into each hole up through the inside of the stand and into the hole in the SkyBox™ vendor. Secure firmly.

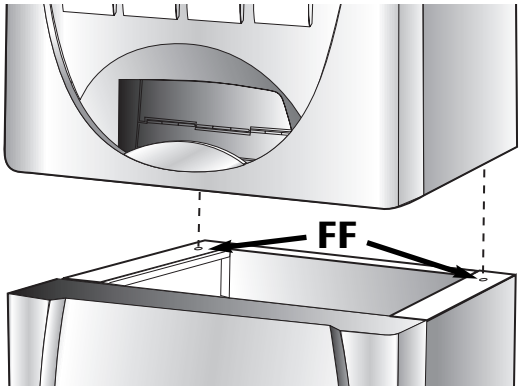

Care and Cleaning

⚠ WARNING

To avoid electrical shock, which can cause severe personal injury or death, unplug the refrigerated personal beverage vendor unit before cleaning.

The modular design of your SkyBox™ personal beverage vendor and SkyBase™ allows for easy cleaning. Most spills can be cleaned up with a damp cloth or sponge. If using a household cleaner, choose a mild, non-abrasive cleaner that will not scratch or dull the surface of your unit. Do not allow beverage spills to stand; clean up right away.

To avoid spills, do not store previously opened or partially consumed bottles/cans in the SkyBox™ personal beverage vendor.

Customer Service

If you have questions regarding your SkyBox™ by Maytag™ Personal Beverage Vendor, call MAYTAG Customer Service at 1-877-366-5426 U.S.A. or 1-800-688-2002 Canada. They may be able to assist you with troubleshooting product difficulties. U.S. Customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080 (Mon.-Fri., 8 a.m.-8 p.m. Eastern Time).

Support SkyBase[MC]
SkyBox[MC] de Maytag[MC]

Table des matières

Instructions de sécurité importantes 4

Aperçu sur le produit 5

Emplacement de l'installation 5

Montage 5-7

Entretien et nettoyage 7

Service à la clientèle 7

Espagnol 8

Instructions de sécurité importantes

Ce que vous devez savoir sur les instructions de sécurité

Les instructions de sécurité importantes et les avertissements paraissant dans ce guide ne sont pas destinés à couvrir toutes les situations et conditions éventuelles qui peuvent se présenter. Il faut faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de ce distributeur personnel de boissons.

Prenez toujours contact avec votre détaillant, distributeur, agent de service ou fabricant, au sujet de problèmes ou conditions que vous ne comprenez pas. Veuillez vous reporter aux mesures de sécurité présentées dans votre guide de l'utilisateur pour le distributeur personnel de boissons Skybox[MC] de Maytag[MC].

Reconnaissez les étiquettes, phrases ou symboles sur la sécurité

⚠ DANGER

DANGER – risques immédiats qui **RÉSULTERONT** en de graves blessures ou même la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT – risques ou pratiques non sûres, qui **POURRAIENT** résulter en de graves blessures ou même la mort.

⚠ ATTENTION

ATTENTION – risques ou pratiques non sûres qui **POURRAIENT** résulter en des blessures mineures ou en des dommages matériels.

Aperçu sur le produit

Votre nouveau **support SkyBase^MC** est un support robuste et stable, qui est prévu pour un poids d'environ 91 kg (200 lb), soit celui du distributeur personnel de boissons SkyBox^MC complètement rempli. Le distributeur personnel de boissons SkyBox^MC se fixe d'une façon sécuritaire au support SkyBase^MC. Le support fournit également de l'espace de rangement supplémentaire, non réfrigéré. Considérez-le comme votre enclos d'exercice, banc ou fosse!

Emplacement de l'installation

- Le distributeur personnel de boissons SkyBox^MC est conçu pour être utilisé à l'intérieur, où la température ambiante varie entre 10 et 27 °C (50 et 80 °F).
- Prévoyez un dégagement minimum de 127 mm (5 po) entre les charnières de la porte et le mur, pour permettre l'ouverture de la porte. Prévoyez un dégagement de 77 mm (3 po) à l'arrière du distributeur SkyBox^MC et un dégagement de 26 mm (1 po) sur tous les autres côtés, ce qui facilite l'installation. De l'espace supplémentaire est nécessaire au-dessus de l'appareil principal, pour permettre le changement des panneaux d'affichage pour le devant ou les côtés.

⚠ AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT :** Pour plus de sécurité, l'appareil doit être disposé dans un endroit sécuritaire et bien d'aplomb, avec sa partie arrière contre un mur, en laissant un dégagement de 77 mm (3 po). L'installation contre un mur empêche les personnes, y compris les enfants, de se glisser derrière l'appareil et de le renverser, ce qui pourrait blesser.

Important : installation contre un mur

- Faites attention lors de l'installation de l'appareil sur un plancher en bois ou vinyle, afin de ne pas laisser de marques ni d'endommager ce revêtement de sol. Un morceau de contreplaqué, de moquette ou d'un autre type de matériau doit être utilisé pour protéger le plancher, lors du positionnement de l'appareil.
- Une fois assemblé et chargé de boissons, le distributeur personnel de boissons SkyBox^MC, avec son support, pèse environ 136 kg (300 lb), donc choisissez un endroit définitif pour ne pas avoir à déplacer souvent le distributeur.
- Le déplacement du distributeur personnel de boissons SkyBox^MC, chargé, peut l'endommager.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser gravement, **NE** soulevez **PAS** et ne déplacez pas le distributeur personnel de boissons SkyBox^MC et/ou le support SkyBase^MC quand il est rempli de boissons ou quand la porte est ouverte.

Assemblage de votre support SkyBase^MC

Déballez soigneusement les pièces du support (voyez ci-dessous) du cartonnage.

Outils nécessaires :

- Tournevis Phillips n° 2
- Niveau
- Clé à molette

	Pièces	Quantité
A	Bâti d'extrémité	2
B	Traverse longue	4
C	Pied de mise à niveau arrière (installés sur le bâti d'extrémité)	2
D	Tablettes	2
E	Vis à tête cylindrique large	24
F	Panneau gauche (avec trous de charnière)	1
G	Panneau droit (sans trous de charnière)	1
H	Panneau arrière	1
I	Porte	1
J	Charnières (installées sur la porte)	2
K	Pied avant	2
L	Vis d'assemblage à tête hex. cruciforme M5 x 16, de 16 mm (5/8 po) de longueur	6
M	Tête de mise à niveau de pied avant	2
N	Vis à tête plate	6
FF	Vis d'assemblage à tête hex. cruciforme M5 x 20, de 20 mm (3/4 po) de longueur	2

ÉTAPE 1 – Assemblage du cadre du support

- Raccordez une longue traverse **(B)** à l'un des bâtis d'extrémité **(A)** en insérant les languettes de la traverse dans les fentes du bâti, et en appuyant sur la traverse. Les traverses se verrouillent temporairement en position quand elles sont poussées vers le bas.
- Raccordez l'autre extrémité de la traverse au deuxième bâti **(A)** en insérant les languettes de la traverse dans les fentes du bâti, et en appuyant sur la traverse.
- Répétez cette opération pour les trois autres traverses, pour obtenir le cadre du support. **N'INSTALLEZ PAS DE VIS (E) AU COURS DE CETTE OPÉRATION!**

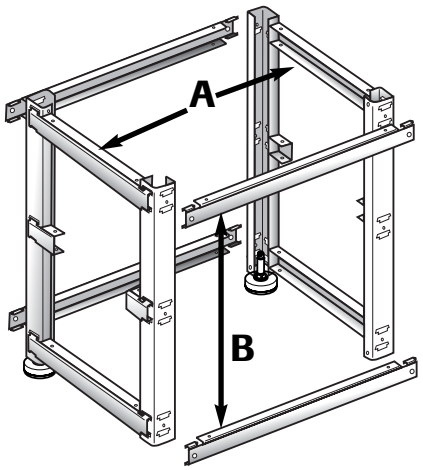

ÉTAPE 2 – Mise à niveau du support

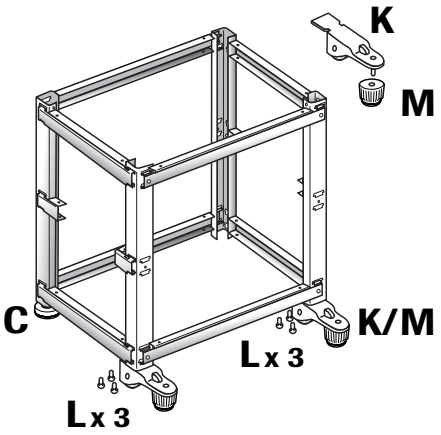

- Installez les deux pieds avant **(K)** au bas des deux montants avec trois vis d'assemblage à tête hex. cruciforme M5 x 16, de 5/8 po (16 mm) de longueur **(L)** pour chaque pied. **REMARQUE :** le boulon fileté du pied avant doit se prolonger au-delà du bâti, comme l'illustre la figure.
- Installez la tête de mise à niveau de pied avant **(M)** sur le boulon fileté de chacun des pieds avant **(K)**.
- Placez soigneusement le support partiellement assemblé sur le sol à son endroit définitif. Abaissez les têtes de mise à niveau de pied avant **(M)**, afin que la roulette de pied avant touche à peine le sol. En utilisant un niveau et une clé à molette, ajustez les deux pieds de mise à niveau arrière **(C)** pour que l'appareil se trouve bien d'aplomb.

ÉTAPE 3 – Installation des tablettes

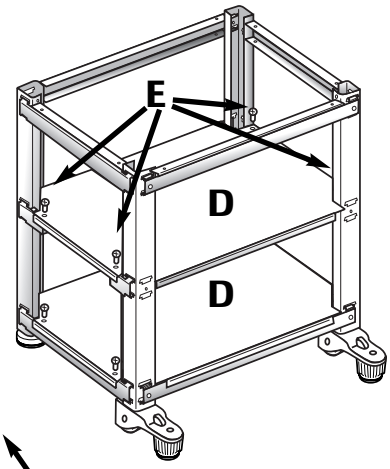

- Mettez la tablette inférieure **(D)** sur les traverses inférieures. Alignez les trous des vis et installez quatre vis à tête cylindrique large **(E)**.
- Répétez cette opération pour la tablette centrale **(D)**, qui se monte sur les quatre languettes soudées aux bâtis **(A)**.

ÉTAPE 4 – Assemblage des panneaux extérieurs

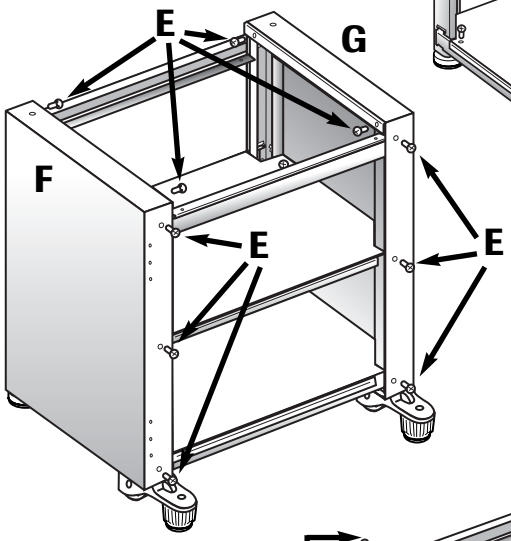

- Abaissez le rebord supérieur du panneau gauche **(F)** sur le haut du bâti, en alignant les trous à vis du panneau avec les trous du montant. Assurez-vous que le panneau est disposé, afin de recevoir les charnières de la porte sur le côté avant gauche. Fixez le panneau en mettant trois vis à tête cylindrique large **(E)** à l'avant de l'appareil et deux vis à tête cylindrique large **(E)** sur la traverse supérieure.
- Positionnez le panneau droit **(G)** sur le cadre, en alignant les trous à vis du panneau avec les trous du montant. Fixez le panneau en mettant trois vis à tête cylindrique large **(E)** à l'avant de l'appareil et deux vis à tête cylindrique large **(E)** sur la traverse supérieure.

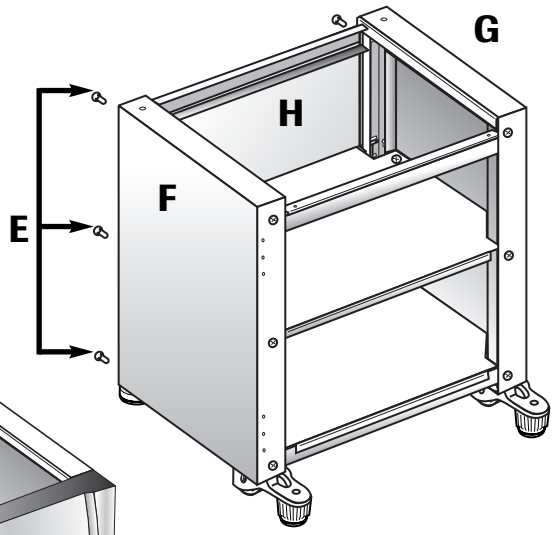

- Installez le panneau arrière (**H)** sur le cadre et les panneaux latéraux, en alignant les trous à vis du panneau arrière avec ceux du support. Fixez le panneau arrière avec six vis à tête cylindrique large **(E)**. Lors de cette opération, les vis doivent également fixer l'arrière des panneaux latéraux droit et gauche.

ÉTAPE 5 – Installation de la porte sur le support SkyBase[MC]

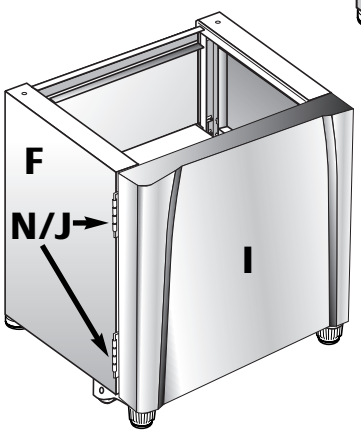

- Positionnez la porte **(I)** sur le devant du support, en alignant les trous à vis des charnières **(J)** avec les trous à charnières du panneau latéral, à l'avant du support.
- Installez les charnières de porte **(J)** au panneau gauche **(F)** avec trois vis à tête plate **(N)** sur chaque charnière.

Fixation du distributeur personnel de boissons SkyBox[MC] au support SkyBase[MC]

- Mettez le distributeur personnel de boissons SkyBox[MC] sur le support SkyBase[MC].
- **IMPORTANT :** Alignez les trous au bas du distributeur personnel de boissons SkyBox[MC] avec les trous du haut du support SkyBase[MC]. Vissez soigneusement un boulon **(FF** – *illustration***)** dans chacun des trous, à partir de l'intérieur du support et dans les trous du distributeur SkyBox[MC]. Serrez-les bien.

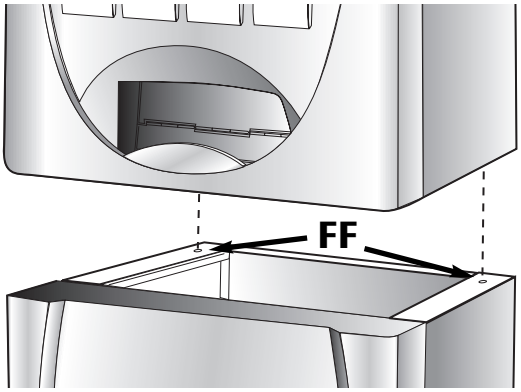

Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les décharges électriques qui peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles, débranchez le distributeur personnel de boissons avant de le nettoyer.

La conception modulaire du distributeur personnel de boissons SkyBox[MC] facilite le nettoyage. La plupart des renversements peuvent être nettoyés avec un chiffon humide ou une éponge. Si un nettoyant domestique est utilisé, choisissez-le doux et non abrasif, qui n'égratignera ni ne ternira votre appareil. Ne laissez pas les produits renversés dans l'appareil nettoyez-les sans tarder.

Pour éviter les renversements, ne mettez pas de contenants qui ont été préalablement ouverts, dans le distributeur personnel de boissons SkyBox[MC].

Service à la clientèle

Si vous avez des questions sur votre distributeur personnel de boissons Skybox[MC] de Maytag[MC], appelez le service à la clientèle Maytag au 1-877-366-5426 (États-Unis) ou au 1-800-688-2002 (Canada). Il sera probablement en mesure de vous aider à diagnostiquer le problème technique.

SkyBox[MR] de Maytag[MR] Pedestal SkyBase[MR]

Tabla de Materias

Instrucciones Importantes sobre Seguridad 8

Vista General 9

Lugar de Instalación 9

Montaje 9-11

Cuidado y Limpieza..... 11

Servicio a los Clientes..... 11

Instrucciones Importantes sobre Seguridad

Información sobre las Instrucciones de Seguridad

Las advertencias e instrucciones importantes sobre seguridad que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las posibles circunstancias y situaciones que puedan ocurrir. Se debe ejercer sentido común, precaución y cuidado cuando instale, efectúe mantenimiento o cuando use este distribuidor personal de bebidas.

Siempre póngase en contacto con su distribuidor, agente de servicio o fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprenda. Por favor consulte la Guía de Uso y Cuidado del Distribuidor Personal de Bebidas SkyBox[MR] de Maytag[MR] para las Instrucciones Importantes sobre Seguridad.

Reconozca los símbolos, advertencias y etiquetas de seguridad

⚠ PELIGRO

PELIGRO – Riesgos inmediatos que **CAUSARAN** lesión personal grave o mortal.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal grave o mortal.

⚠ ATENCION

ATENCION – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal menos grave o daños materiales.

Vista General

Su nuevo **pedestal SkyBase[MR]** es un pedestal resistente y estable que puede soportar aproximadamente 200 libras de peso y acomodar con seguridad su distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] completamente cargado. El distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] se instala firmemente en el pedestal SkyBase[MR]. El pedestal también proporciona espacio adicional no refrigerado para almacenar. ¡Considérelo su bullpen, banca o reserva!

Lugar de Instalación

- El distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] ha sido diseñado para uso en el interior con temperaturas ambiente que varíen entre 10° y 27° C (50° y 80° F).
- Se debe dejar un espacio mínimo de 127 mm (5") entre las bisagras de la puerta y una pared lateral para poder abrir la puerta. Deje un espacio libre de 77 mm (3") detrás del distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] y 26 mm (1") en todos los costados para facilidad de instalación. Se necesita espacio adicional sobre el compartimiento principal para cambiar los paneles gráficos delanteros y laterales.

⚠ ADVERTENCIA

- **IMPORTANTE:** Por razones de seguridad, el distribuidor personal de bebidas debe ser colocado en un área nivelada y firme, con el respaldo contra una pared, dejando un espacio libre de 77 mm (3"). La instalación contra la pared tiene por objeto evitar que cualquier persona, incluyendo los niños, puedan colocarse detrás del distribuidor y volcarlo, causando una lesión personal.

Instalación importante contra la pared

- Tenga cuidado cuando instale el distribuidor de bebidas sobre pisos de vinilo o de madera dura para evitar marcarlos o de otra manera dañar el revestimiento del piso. Se debe usar un pedazo de madera contrachapada, una alfombra u otro material para proteger el piso durante la instalación.
- Una vez que ha sido instalado y cargado con bebidas, el distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] con el pedestal SkyBase[MR] pesa alrededor de 136 kg. (300 libras), por lo tanto seleccione una ubicación donde no sea necesario moverlo con frecuencia.
- No mueva el distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] cargado con bebidas pues se puede dañar.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar sufrir una lesión grave, **NO** levante ni mueva el distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] y/o su pedestal SkyBase[MR] cuando esté lleno con bebidas o cuando la puerta esté abierta.

Montaje de su Pedestal SkyBase[MR]

Desempaque cuidadosamente las piezas del pedestal (ver a continuación) de la caja de cartón.

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips #2 • Nivel • Llave Ajustable

	Piezas	Cantidad
A	Marco lateral	2
B	Riel de soporte largo	4
C	Tornillos niveladores traseros (instalados en los marcos laterales)	2
D	Estantes	2
E	Tornillos de Cabeza Plana	24
F	Panel lateral izquierdo (con agujeros de bisagras)	1
G	Panel lateral derecho (sin agujeros de bisagras)	1
H	Panel trasero	1
I	Puerta	1
J	Bisagras	2
K	Pata delantera	2
L	Tornillo Phillips de cabeza hexagonal M5 x 16 de 16 mm (5/8") de largo	6
M	Cabeza niveladora de la pata delantera	2
N	Tornillos fresados	6
FF	Tornillo Phillips de cabeza hexagonal M5 x 20 de 20 mm (3/4") de largo	2

PASO 1 – Montaje del Marco del Pedestal

- Conecte un riel de soporte largo **(B)** a uno de los marcos laterales **(A)** insertando las lengüetas del riel de soporte en las ranuras del marco lateral y oprimiendo hacia abajo. Los rieles de soporte encajan temporalmente en su lugar cuando se les oprime hacia abajo.
- Conecte el otro extremo del riel de soporte a un segundo marco lateral **(A)** insertando las lengüetas del riel de soporte en las ranuras del marco lateral y oprimiendo hacia abajo.
- Repita el procedimiento con los 3 rieles restantes, para crear el marco básico del pedestal. **¡NO INSTALE NINGUN TORNILLO (E) DURANTE ESTE PASO!**

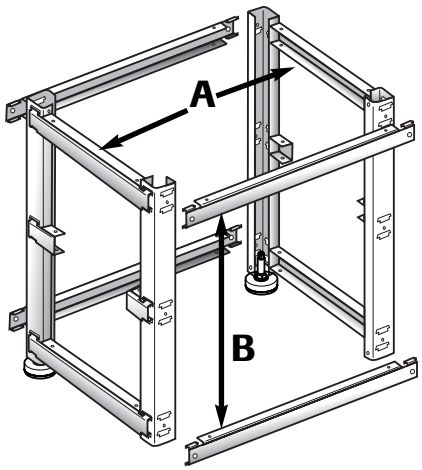

PASO 2 – Nivelación del Pedestal

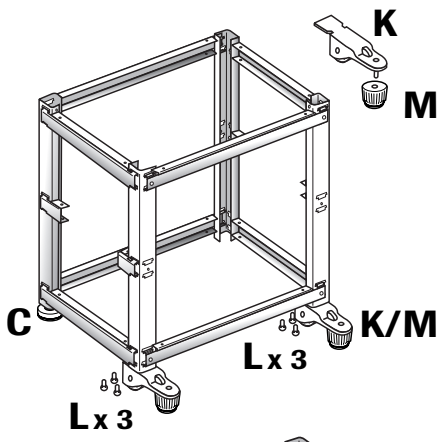

- Instale las dos patas delanteras **(K)** en la parte inferior de los dos montantes con los seis tornillos Phillips de cabeza hexagonal M5 x 16 de 16 mm (5/8") de largo **(L)** para cada pata. **NOTA:** El perno roscado en la pata delantera debe quedar hacia afuera alejado del marco (ver figura.)
- Instale la cabeza niveladora **(M)** en el perno roscado en cada pata delantera **(K)**.
- Coloque el conjunto en el piso donde será usado. Usando un nivel, ajuste las cabezas niveladoras de las patas delanteras **(M)** de modo que el rodillo delantero de la pata quede apenas sin tocar el suelo. Use una llave ajustable para ajustar los dos tornillos niveladores traseros **(C)** de modo que el pedestal quede bien nivelado en el piso.

PASO 3 – Instalación de los Estantes

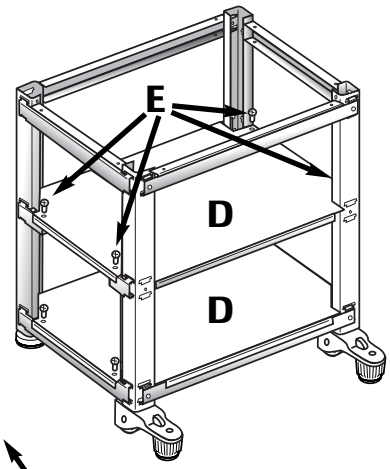

- Coloque el estante inferior **(D)** sobre los rieles de soporte inferiores. Alinee los agujeros de los tornillos e instale 4 tornillos de cabeza plana **(E)**.
- Repita el procedimiento para el estante central **(D)**, que se instala sobre las cuatro lengüetas soldadas en los marcos laterales **(A)**.

PASO 4 – Montaje de los Paneles Exteriores

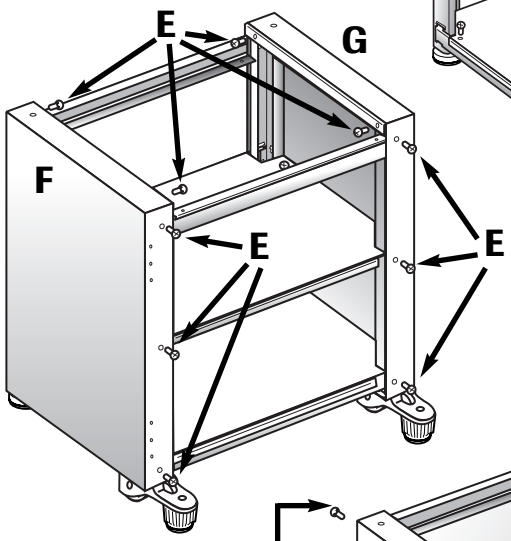

- Haga descender el reborde superior del panel lateral izquierdo **(F)** sobre la parte superior del marco lateral, alineando los agujeros de los tornillos del panel lateral con los agujeros del montante. Asegúrese de que el panel esté colocado para instalar las bisagras de la puerta en el costado delantero izquierdo. Instale el panel usando 3 tornillos de cabeza plana **(E)** hacia abajo en la parte delantera del pedestal y dos tornillos de cabeza plana **(E)** en el riel superior..

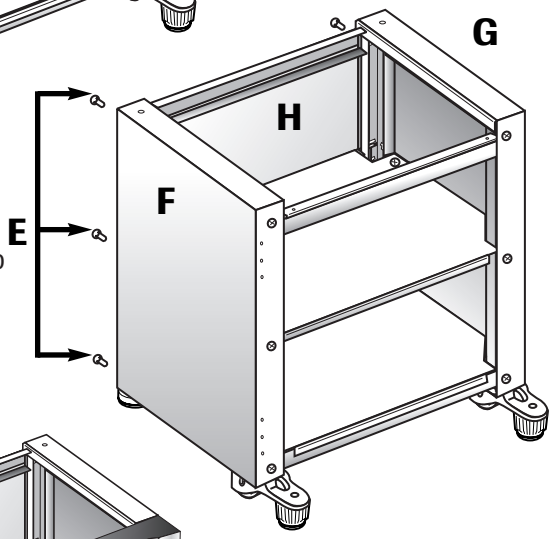

- Coloque el panel lateral derecho **(G)** en el marco del gabinete, alineando los agujeros de los tornillos del panel lateral con los agujeros del montante. Asegure el panel instalando los 3 tornillos **(E)** hacia abajo en la parte delantera de cada panel lateral y dos tornillos de cabeza plana **(E)** en el riel superior.
- Coloque el panel trasero **(H)** en el marco y en los paneles laterales alineando los agujeros de los tornillos en la parte trasera del pedestal. Asegure el panel trasero usando 6 tornillos de cabeza plana **(E)**. Durante este proceso, los tornillos de cabeza plana también asegurarán la parte trasera del panel lateral derecho e izquierdo.

PASO 5 – Instalación de la Puerta del Pedestal SkyBase[MR]

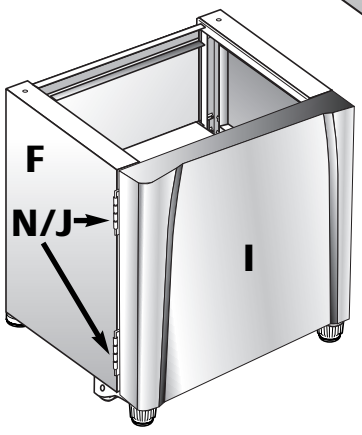

- Coloque la puerta **(I)** en la parte delantera del pedestal alineando los agujeros de los tornillos de las bisagras **(J)** con los agujeros de las bisagras del panel lateral en la parte delantera del pedestal.
- Instale las bisagras **(J)** en el panel izquierdo **(F)** usando tres tornillos fresados **(N)** en cada bisagra.

Instalación del Distribuidor Personal de Bebidas SkyBox[MR] en el Pedestal SkyBase[MR]

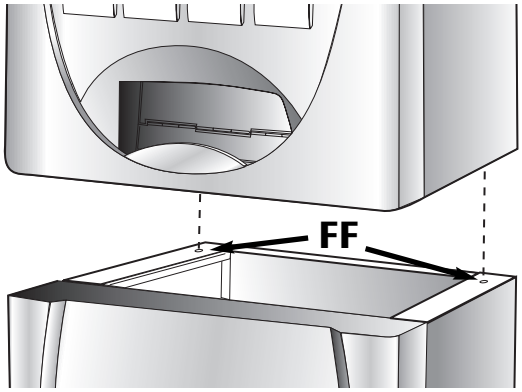

- Coloque el distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] en el pedestal SkyBase[MR].
- **IMPORTANTE:** Alinee los agujeros que se encuentran en la parte inferior del distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] con los agujeros situados en la parte superior del pedestal SkyBase[MR]. Atornille cuidadosamente un perno conector **(FF –** *ver ilustración***)** en cada agujero a través del interior del pedestal y hacia el agujero del distribuidor SkyBox[MR]. Apriételos firmemente.

Cuidado y Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar choque eléctrico que puede causar una lesión personal grave o mortal, desenchufe el distribuidor personal de bebidas antes de la limpieza.

El diseño modular de su distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] y pedestal SkyBase[MR] permite su fácil limpieza. La mayoría de los derrames pueden limpiarse con un paño o esponja húmeda. Si se usa un limpiador doméstico, seleccione un producto que sea suave y no abrasivo que no raye ni opaque la superficie de su máquina. No deje que los derrames de las bebidas permanezcan por mucho tiempo; límpielos inmediatamente.

Para evitar derrames, no guarde en el distribuidor personal de bebidas SkyBox[MR] latas o botellas previamente abiertas o parcialmente usadas.

Servicio al Cliente

Si tiene preguntas acerca de su Distribuidor Personal de Bebidas SkyBox[MR] de Maytag[MR], llame al Servicio a los Clientes MAYTAG al 1-877-366-5426 en EE.UU. o al 1-800-688-2002 en Canadá. Ellos podrán ayudarle a solucionar problemas de su producto. En Estados Unidos, los clientes que usan TTY para personas con impedimentos auditivos o del habla pueden llamar al 1-800-688-2080 (Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este).